

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ССВ 35-4500-А-850-Д90



Надежный
металлический
корпус



Рассеиватель
не поменяет
цвет со временем

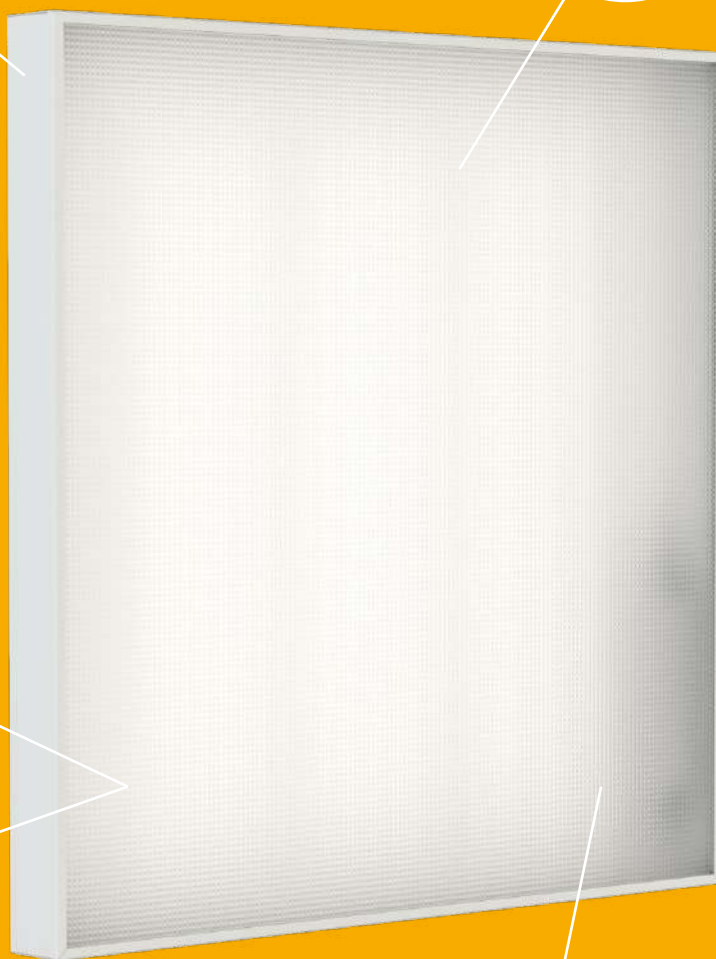

Универсальный монтаж*:
накладной или встраиваемый.



Прочный призматический
полистирол с высоким
коэффициентом
светопропускания

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
>80

IP 20

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения офисных
и различных общественных помещений,
коридоров, холлов.

ФЕРЕКС

* ССВ 41-4500-А-850-Д90 — модификация с встраиваемым монтажом.
ССВ 41-4500-Н-850-Д90 — модификация с накладным монтажом.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4500-А-850-Д90

КОРПУС

Оцинкованный металл с полимерным покрытием.

ОПТИКА

Призматический полистирол. Обладает высоким коэффициентом светопропускания, прочностью.

ИСТОЧНИК СВЕТА




Высокоэффективные светодиоды REFOND. Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Универсальное: встраиваемый или накладной монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4500 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP20
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	595x595x50 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

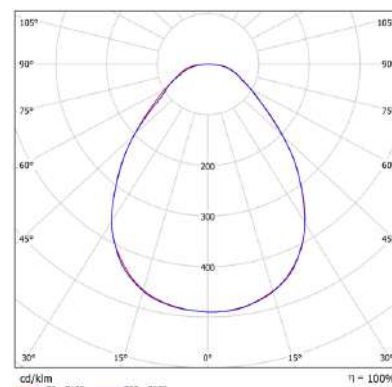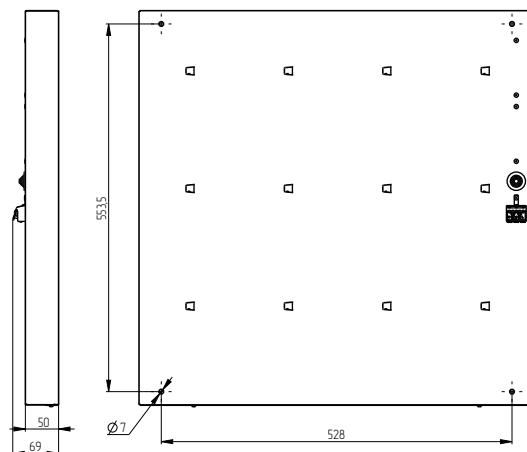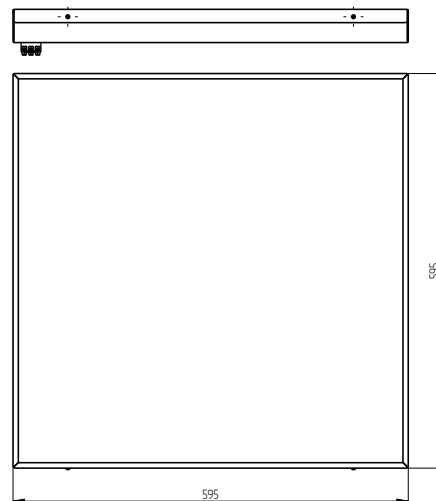

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru