

# НОВИНКА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



### ССВ 35-4100-К-850-Д90



Надежный  
металлический  
корпус



Рассеиватель  
не поменяет  
цвет со временем

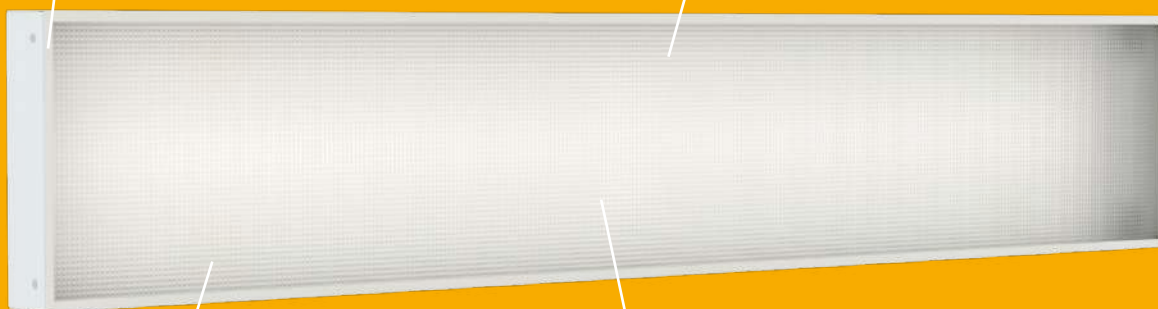

Накладной монтаж



Прочный призматический  
полистирол с высоким  
коэффициентом  
светопропускания

**COS  $\phi$**   
0,96

**REFOND**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 20**

**117**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Предназначен для освещения офисных и различных общественных помещений, коридоров, холлов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4100-К-850-Д90

## КОРПУС

Оцинкованный металл с полимерным покрытием.

## ОПТИКА


Призматический полистирол.  
Обладает высоким коэффициентом светопропускания, прочностью.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


## КРЕПЛЕНИЕ

Накладной монтаж.

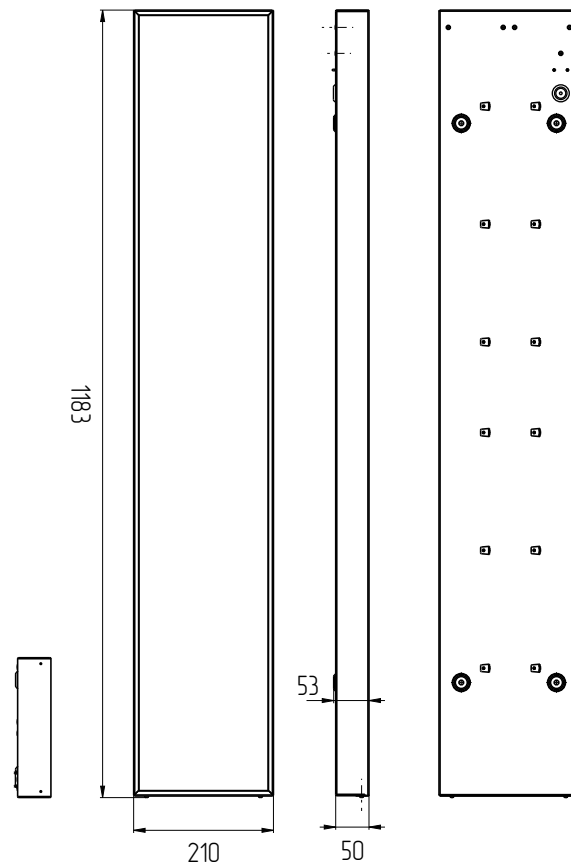

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4100 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP20
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	1180x240x50 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

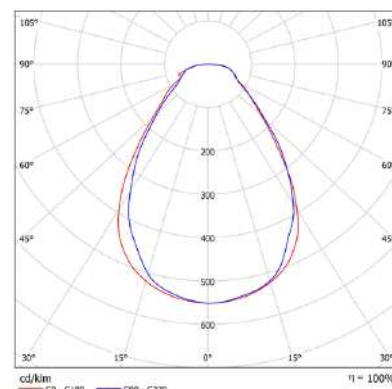

## ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

📞 8 800 500 09 16 ✉ [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения