


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СЕРИЯ

FSP


возможность
регуировки
угла наклона



антивандальная
система крепления
оптического
модуля



корпус из экструдированного
алюминия с полимерно-
порошковым покрытием




удобный доступ
к драйверу




специальные винты
выточенные из
нержавеющей стали



клапан
выравнивания
давления




литой радиатор для
эффективного отвода тепла



возможность установки
вторичной оптики (WA,
W5, W6, под заказ)




испытания независимой
лабораторией с трехкратным
увеличением нормы
ветровых нагрузок



крышка лючка
заподлицо



защита закладной детали
50 лет (покрытие горячим
цинком) — устойчивость к
воздействию агрессивной
морской среды*



cos φ
>0,96

CRI
80

131
Лм/Вт

~
90-305 В

IP 66

5
лет

Предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон и дорожек, в т.ч. прибрежных зон и набережных.

ФЕРЕКС

*Закладная деталь в комплект не входит

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FSP 01-20-850-WA

FSP 01-40-850-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
На высоте 1 м расположен технический лючок для возможности замены драйвера.


ОПТИКА

Закаленное стекло.
Высокая светопропускаемость, ударопрочность, устойчивость к реагентам.

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Предусмотрена возможность замены светодиодного модуля (а также защитного стекла) сверху, путём выкручивания двух винтов.

Максимальная допустимая механическая нагрузка — 300 кг (исследования Испытательный центр АНО "Центр испытаний и сертификации "Союз" от 18.02.2020)

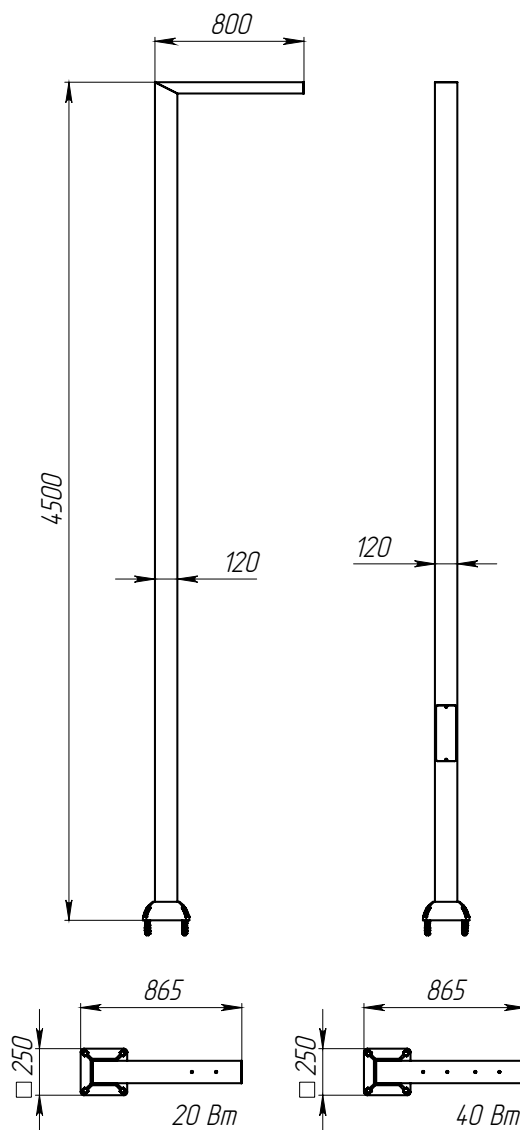

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 / 40 Вт
Световой поток светильника	2623 / 5246 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Ветровая нагрузка	86,2 кгс
Снеговая нагрузка	30,7 кгс
Габариты	800x250x4500 мм
Вес	38,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

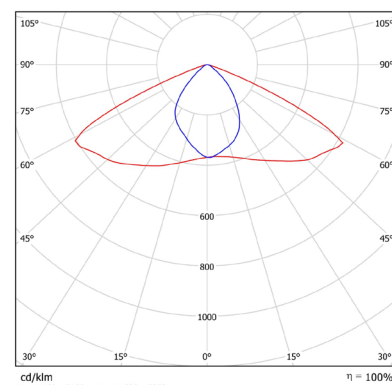

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

☎ 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения