

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FSL 07-35-850-WA



cos φ
>0,96

CRI
>80

124
Лм/Вт

NICHIA
LED

IP 66

5
лет

Предназначен для освещения улиц, дорог, кварталов, наружных территорий различных объектов.

ФЕРЕКС

*дополнительная опция

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FSL 07-35-850-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным или полимерным покрытием.

ОПТИКА




ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольный монтаж на трубу \varnothing 48 мм или 60 мм*. Рекомендуемая высота установки – 2,5-4 м. Возможность комплектации регулируемым кронштейном (позволяет проводить регулировку угла наклона светильника в пределах от 0 до 90 градусов).

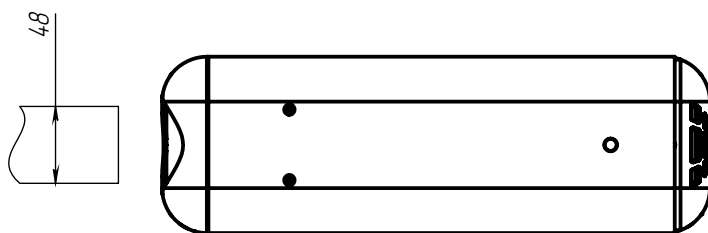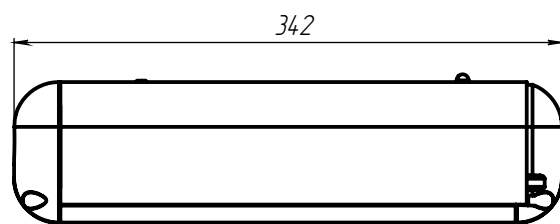

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4 360 Лм
Кривая силы света	W-широкая осевая WA-широкая осевая WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	$-40 \div +50$ °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	342x110x90 мм
Вес	2,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

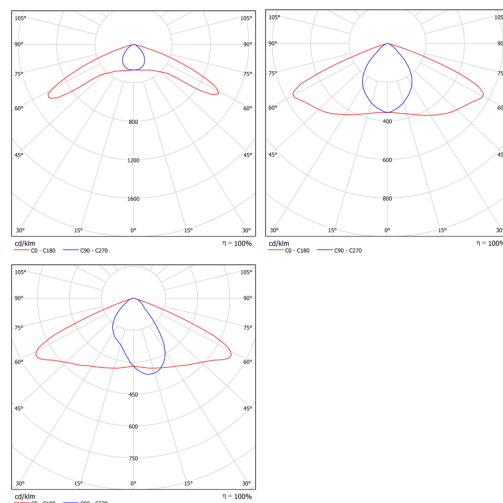

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

☎ 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения

*дополнительная опция