



L-park STICK

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Светильник на опоре для паркового освещения



Городские пешеходные зоны



Набережные



Парки

Основные характеристики



30 - 120 Вт
Мощность



4000K / 5000K
Цвет свечения



5 лет
Гарантия



4600 – 15800 лм
Световой поток



IP 65
Степень защиты



Ш9
Диаграмма

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50±10%

Коэффициент мощности драйвера, л

>0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

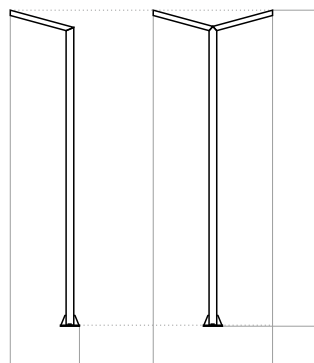

Ширина, мм
991


Ширина, мм
1855

Высота, мм
4944 (Г - образный)


Высота, мм
4952 (У - образный)

Вес, кг: **68,5 - 77,2**

L-park STICK – светильник на опоре для паркового освещения



Драйвер LEDEL собственной разработки с трехступенчатой системой защиты

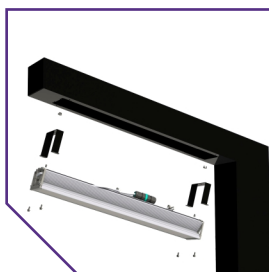

Высокая ремонтная пригодность, простота монтажа



Корпус из оцинкованной стали. Порошковая окраска по каталогу RAL



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30