

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FLA 58-58-740-WA

5 475 Р*



Эффективное охлаждение и отвод влаги через технологические отверстия на корпусе



Быстрый и удобный монтаж: 2 винта + пузырьковый уровень на корпусе




Гермоввод и клапан выравнивания давления препятствуют попаданию влаги внутрь светильника



Уплотнительная резинка для повышенной герметизации



Возможность замены драйвера без демонтажа светильника



Высокая световая отдача 160 Лм/Вт



Возможность регулировки угла наклона светильника



Грозозащита и защита от перенапряжения (380V)

cos φ 0,96	CRI >70	IP 66	160 Лм/Вт	5 лет гарантии
----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Освещение придомовых территорий, внутриквартальное освещение, наружное освещение с опор высотой 6-8 м

ФЕРЕКС

*Рекомендованная розничная цена. Не является публичной офертой.

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FLA 58-58-740-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

ОПТИКА

Светотехнический поликарбонат с
высоким коэффициентом
светопропускания.

ИСТОЧНИК СВЕТА






Высокоэффективные светодиоды
REFOND.

КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48 мм.
Быстрый и удобный монтаж:
2 винта + пузырьковый уровень на корпусе.
Возможность регулировки угла наклона
(см. на схеме).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	58 Вт
Световой поток светильника	9 288 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	422x187x84 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

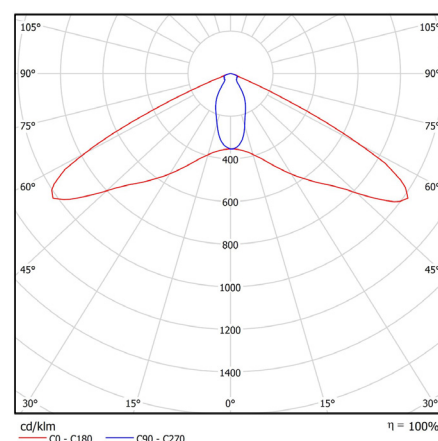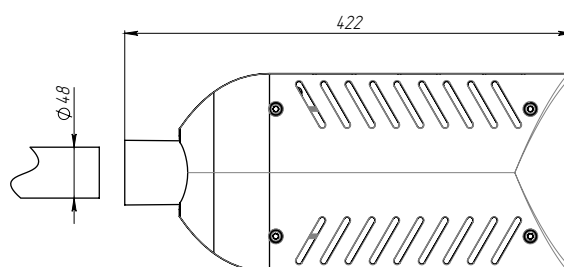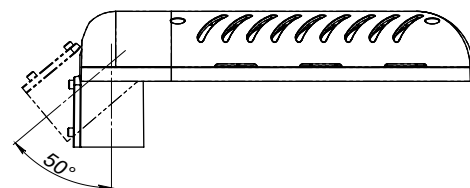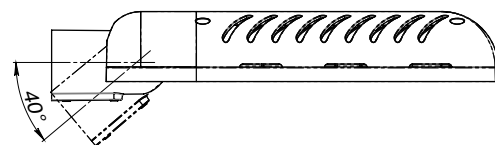

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

☎ 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения