


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4700-A-840-D110




Надежный
металлический
корпус



Рассеиватель
не поменяет
цвет со временем

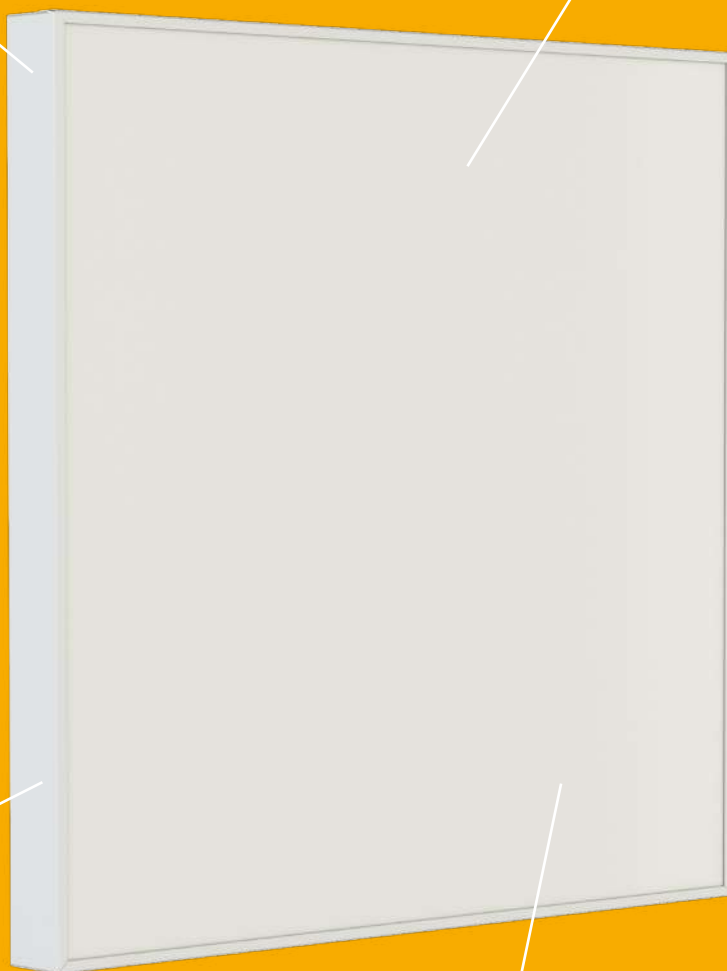

Встраиваемый
монтаж



Прочный опаловый ПММА с
высоким коэффициентом
светопропускания

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
>80

IP
20/54

136
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения офисных
и различных общественных помещений,
коридоров, холлов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4700-A-840-D110

КОРПУС

Оцинкованный металл с полимерным покрытием.

ОПТИКА


Опаловый ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Встраиваемый монтаж.

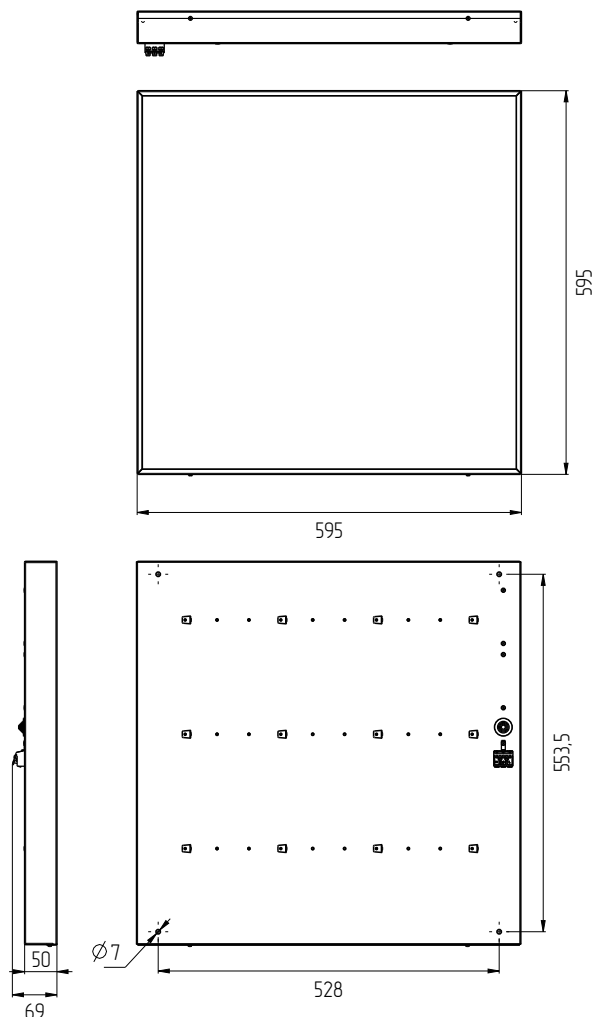

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4760 Лм
Кривая силы света	D110-косинусная 110°
Цветовая температура	3700-4300 К
Степень защиты корпуса	IP20/54
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	595x595x50 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

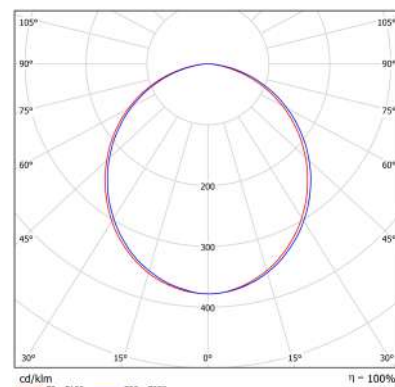

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru